



PUISSANCE & PERFORMANCE

49 HP MOTEUR

41.5 HP PTO À ENGRENAGE (GEAR)

38 HP PTO HYDROSTATIQUE (HST)

TRACTEUR COMPACT HD

Un tracteur de grande performance **1^{er}** vendeur de tracteur au monde

Gagnant de la "**Japan Quality Medal**"

Pour travailler dans la construction 5 ans de garantie sur le

Gagnant du "**Deming Award**"

légère, le jardinage, le travail de sol et rouage d'entraînement

Châssis en acier HD

le déneigement

Meilleure garantie du marché

Composants de qualité professionnelles Plan de financement avantageux

2/5 ans



Mahindra

MOTEUR	ENGRENAGE	HST	AVEC TRACTEUR MODÈLE 5010HST AVEC CABINE
TYPE	Injection Directe		Hauteur Levage Maxi 115.4"
	diesel, refroidi à l'eau		Dégagement sous le godet 82.3"
Cylindres	4		Extension hauteur maxi 23.0"
Moteur HP (kw) @ rpm	49 (36.5)@2600		Angle déversement maxi 69°
Taux de compression	22:1		Angle retour du godet 39°
Cylindrée: po3 (cc)	148.6 (2435)		Profondeur de creusage 5.2"
Capacité réservoir carburant	16 gallons		Capacité de levage pleine hauteur au point pivot 3122
ÉLECTRICITÉ			Force d'arraché au point pivot 5225
Batterie capacité	12 volt, 80 amp/heures		Débit hydraulique (système tracteur) 9.5 gpm
Alternateur	12 volt, 50 amps		Largeur de l'attache 72"
EMBRAYAGE			
Type	disque unique, sec	N/A	
TRANSMISSION			
Type		Hydrostatique	
		3 gammes	Poids de livraison du chargeur (lbs) 1270
Nombre de vitesse d'embrayage	9Av / 3 Ar	infinie	
TRACTION AVANT			CARACTÉRISTIQUES DE LA CABINE
Type	mécanique		AVEC TRACTEUR MODÈLE 6010 HST AVEC CABINE
DIRECTION			Hvac (Chauffage, Ventilation & Air Climatisé) std
Type	Hydrostatique/ inclinable		LARGE PORTE DE CHAQUE CÔTÉ std
Débit/Pompe (gal/min)	5		Plancher semi-plateforme std
FREIN			Lumière de travail 2 Av/ 2 Ar
Type	disque humide		Poignée de porte de chaque côté std
SYSTÈME HYDRAULIQUE			Très grande surface vitrée (Vision 380°) std
Type	Centre ouvert, avec contrôle de position		MIRROIRS DE CÔTÉ std
Débit/pompe (gal par min)	9.5		PORTE-GOBELET std
attache 3-point	catégorie 1, avec stabilisateur à chaîne		Les contrôles montés en console std
Capacité de relevage (lbs)	3314		Excellent poste de contrôle & Visibilité std
Valve aux. arrière	1 standard		
PTO			
Type	indépendant		
PTO/RPM révolution (révolution/moteur)	540		
PTO HP (kw)	41.5 (31)	38 (28.5)	
POIDS EN OPÉRATION			
Total (lbs)	4078	4078	
DIMENSIONS			
Longueur hors-tout po. (mm)	126.3 (3208)		
Largeur hors-tout po. (mm)	62.6 (159)		
Rayon de braquage minimum pi. (m)	11 (3,36)		
Hauteur Maxi (Haut Cab)	98,4 (2500)		
PNEUS			
Industriel (Av/Ar)	12 X 16.5 / 16.9 x 24		
Agricole (Av/Ar)	9,5 x 16.6 / 14.9 x 24		



**TRACTEUR
MAHINDRA
5010H_CABINE
50HP**






TRACTEUR MAHINDRA 5010HST CABINE

Features

- Push button cruise settings
- Standard rear remote valve
- Shifters at operators sides, not on the floor
- Great serviceability access
- Comfortable padded rubber floor mat
- Rounded fenders
- Redesigned headlight assembly
- Cup holder
- 9 x 3 Constant Mesh gear or twin petal HST
- Hood lifts high, panels come off, no tools required
- Adjustable Suspension seat
- Flat deck platform
- Modern dash and switches
- Push button wiper and work light switch
- Heavier three point linkage
- Wide entry
- Powerful, reliable 49hp 4-cylinder engine
- Tilt Wheel
- Great visibility
- Redesigned front grill
- Storage tray
- Standard AM/FM stereo with CD player





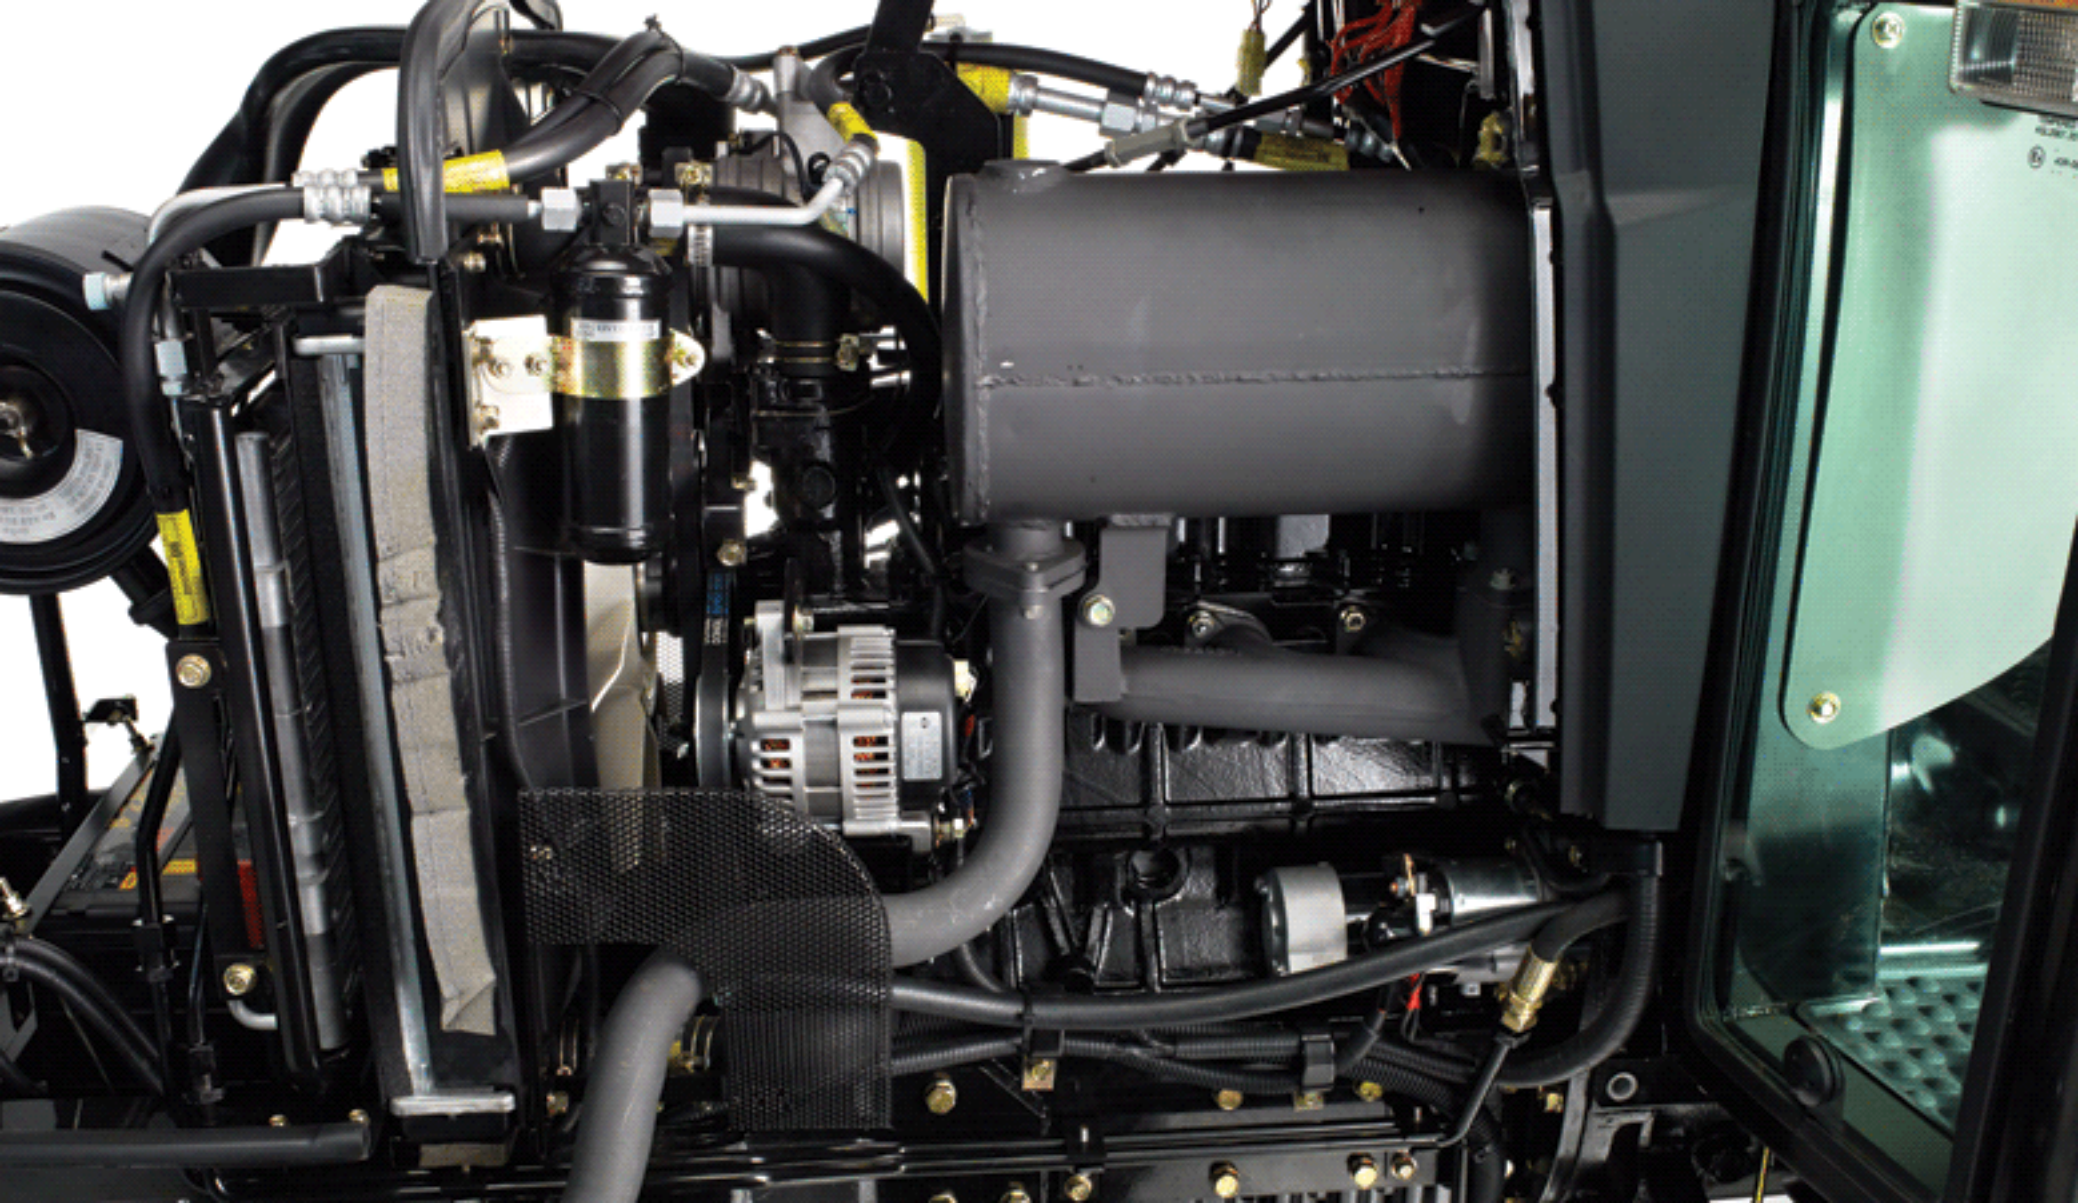



M10-C20



